

## Powerline A35R

24Vdc  
IP40



Incasso con molle  
Alim. non incluso

**Profilo** in alluminio verniciato bianco - da incasso - completo di Led strip 3000K° e diffusore satinato retratto. Foro incasso 28 mm.



**Finiture:** bianco RAL 9016 o alluminio anodizzato (su richiesta)

**Taglio:** su misura

**Lunghezza:** max 3200 mm

**Tappi e supporti per montaggio:** non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

**Cavo di alim.:** standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39

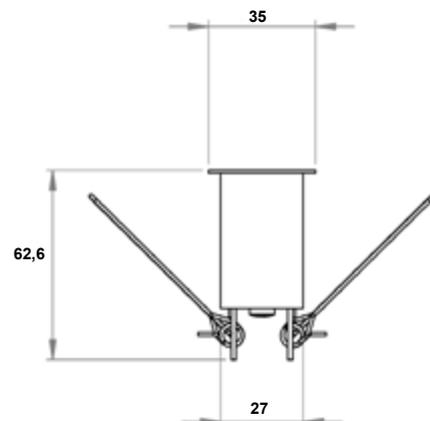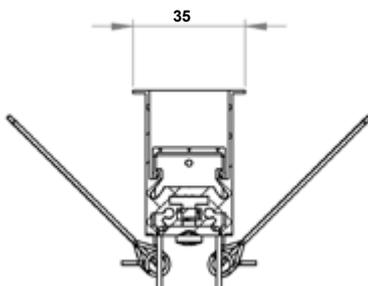

## Powerline A35R con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
PLA35R BC PS A1PLUS	<b>17,7 W</b>	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	30/50.000 ore	IP20
PLA35R BC PS A1TOP	<b>22,0 W</b>	126	55,5 mm	2100	<b>&gt; 95</b>	24Vdc	" "	IP20
PLA35R BC PS A4TOP	<b>22,0 W</b>	128	62,5 mm	<b>3100</b>	> 80	24Vdc	" "	IP20

## Powerline A35R con strip RGB e speciali

PLA35R <b>RGB</b> PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20
-------------------------	-------	----	--------	-----	--	-------	---------------	------

PLA35R **X Y Z**

esempio di composizione cod. **PLA35R** (Powerline A35R) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

### opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP standard
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

### opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard
PTP	trasparente prismaticizzato	incluso

## accessori per Powerline A35R

codice	descrizione
MLPLA35R	molla per incasso + staffa
KIT02	staffa di giunzione lineare
KIT03	staffa per angolo 90°orizzontale
TAPLA35R	tappo in alluminio per Powerline A35R

