

Cornerline Out

24Vdc

IP40



Incasto con cartongesso da posare
Alim. non incluso

Profilo in alluminio per angoli esterni 90° su cartongesso **composto da 2 pz: cassaforma CLOUT + profilo Slimline22** completo di Led strip 3000K°. Diffusore satinato a raso.


Finiture: alluminio anodizzato

Taglio: su misura

Lunghezza: max 3000 mm

Tappi e supporti per montaggio: non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

Cavo di alim.: standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39

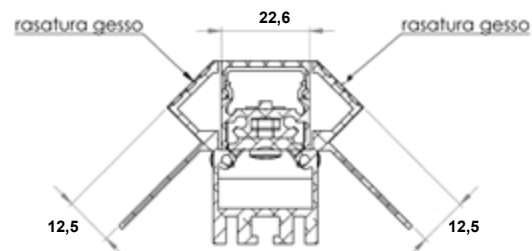

Cassaforma Cornerline Out

codice	Lungh. max	Altezza	Largh. foro	L. a vista	finitura
CLOUT	4000 mm	mm	mm	22,6 mm	alluminio anodizzato - schermo a raso

Slimline 22 con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
SL22 BC PS A1PLUS	17,7 W	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	" "	IP20
SL22 BC PS A1TOP	22,0 W	126	55,5 mm	2100	> 95	24Vdc	" "	IP20
SL22 BC PS A4TOP	22,0 W	128	62,5 mm	3100	> 80	24Vdc	" "	IP20

Slimline 22 con strip RGB e speciali

SL22 RGB PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20
-----------------------	-------	----	--------	-----	--	-------	---------------	------

SL22 **X Y Z**

esempio di composizione cod. **SL22** (Slimline 22) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard
PTP	piatto trasparente	su richiesta

accessori per Cornerline Out

codice	descrizione
KIT02	staffa di giunzione lineare
KIT03	staffa per angolo 90° orizzontale
TACL0UT	tappo per Cassaforma Cornerline Out
TASL22	tappo per Slimline 22
MLSL22C	molla per fissare SL22 a cassaforma - 2 per ogni mt.
KLCL0UT	Kit fissaggio al muro lungo (40 mm)
KCCLOUT	Kit fissaggio al muro corto (8 mm)

