

## Cornerline In

24Vdc  
IP40



Incasto con cartongesso da posare  
Alim. non incluso

**Profilo** in alluminio per angoli interni 90° su cartongesso **composto da 2 pz: cassaforma CLIN + profilo Slimline22** completo di Led strip 3000K°. Diffusore satinato a raso.



**Finiture:** alluminio anodizzato

**Taglio:** su misura

**Lunghezza:** max 4000 mm

**Tappi e supporti per montaggio:** non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

**Cavo di alim.:** standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39

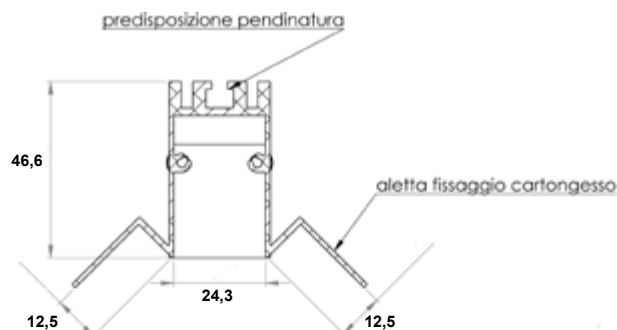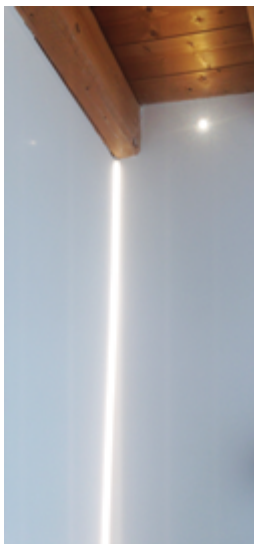

### Cassaforma Cornerline In

codice	Lungh. max	Altezza	Largh. foro	L. a vista	finitura
CLIN	4000 mm	46,6 mm	26,7 mm	22,6 mm	alluminio anodizzato - schermo a raso

### Slimline 22 con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
SL22 BC PS A1PLUS	<b>17,7 W</b>	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	" "	IP20
SL22 BC PS A1TOP	<b>22,0 W</b>	126	55,5 mm	2100	<b>&gt; 95</b>	24Vdc	" "	IP20
SL22 BC PS A4TOP	<b>22,0 W</b>	128	62,5 mm	<b>3100</b>	> 80	24Vdc	" "	IP20

### Slimline 22 con strip RGB e speciali

SL22 <b>RGB</b> PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20
-----------------------	-------	----	--------	-----	--	-------	---------------	------

SL22 **X Y Z**

esempio di composizione cod. **SL22** (Slimline 22) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

#### opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP standard
BC	3000K°	3050-3250	
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

#### opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard
PTP	piatto trasparente	su richiesta

### accessori per Cornerline In

KIT02	staffa di giunzione lineare
KIT03	staffa per angolo 90° orizzontale
TACLIN	tappo per Cassaforma Cornerline In
TASL22	tappo per Slimline 22
MLSL22C	molla per fissare SL22 a cassaforma - 2 per ogni mt
KLCLIN	Kit fissaggio al muro lungo (40 mm)
KCCLIN	Kit fissaggio al muro corto ( 8 mm)

