

Linearlight flex Osram diffuse 400 TOP

Diffuse 400: modulo led flessibile con luce continua e uniforme sulla parte frontale TOP e laterale SIDE


Certificazione **CE, VDE e UL recognized (UR)**. Per esterni resistente ad UV e nebbie saline. Protezione IP67 con silicone ad alte performance. Tagliabile ogni 50 mm. raggio minimo di curvatura 10 cm.

Fornito con biadesivo 3M 4614 per fissaggio. Alim. 24Vdc - consumo 7,2W a mt. - CRI >80 - 490 lumen/mt. per il Top e 410 lumen/mt per il Side. Lifetime fino a 50.000 ore (L70B50 a TC max 65°).


Delicato in fasi di montaggio per torsioni prodotto che possono danneggiare circuito led. Necessario montaggio con operatori professionali (2 per pz lunghi).

Viene venduto in rotte da 6 mt.

Diffused TOP: larghezza fascia luminosa 14,1 mm - 10 mm altezza - il connettore occupa in larghezza 18,3 mm - altezza 19 mm - lung 26 mm. - può essere posizionato lungo i 6 mt in corrispondenza dell'unità di taglio - cavo connettore 50 cm. Endcap 16,1x11,6x10mm

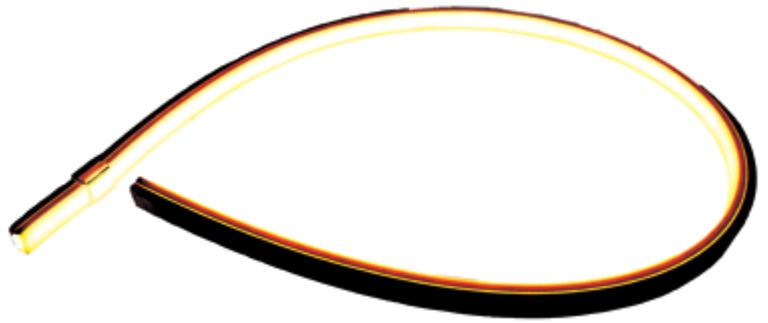

Sezione modello TOP e direzione per piegatura





middle power feeder




mounting bracket

mounting bracket + aletta




Diffuse 400 TOP

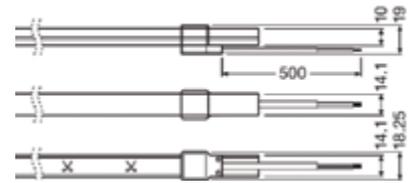

End cap singolo

End cap doppio



Modulo Diffuse 400 TOP

codice	prodotto	lumen per metro e tensione In	confezione
LFD400T-G1-X	Diffused 400 Top	490 lumen/mt - 24Vdc	6 mt.

Venduto a confezione intera da 6 mt.

opzioni temperatura colore (X)

codice	temp. colore	note
BCC	2700K°	
BC	3000K°	
BN	4000K°	
B	6500K°	
Color	Blu, verde, rosso, giallo e orange	disponibili su richiesta - verificare prezzo, caratteristiche e watt/mt.

Accessori per diffuse 400 TOP

codice	modello	caratteristiche	conf.
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67	Middle power feeder	Connettore di testa per Top e Side lung. cavo 0,5 mt. - due poli -	1 pz.
FX-DCS-G1-ECT	End cap singolo	Connettore terminale per modello TOP	1 pz.
FX-DCS-G1-EHT	End cap doppio	Connettore terminale doppio per modello TOP	1 pz.
FX-DCS-G1-GL-25	Colla	Flacone di colla da 25 gr	1 pz
FX-LFDM-G1-BT	Mounting bracket per TOP	Supporto in alluminio lungo 20 mm largh. 16,2 mm e alto 11 mm	1 pz.
FX-LFDM-G1-BTL	Mount.bracket per TOP + aletta	Supp. in alluminio lung. 20 largh. 16,2 h 19mm con aletta x fissaggio	1 pz.